

Golden DRAGON Plus

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LD W5AM, LB W5AM, LT W5AM



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusetyp:** weißes SMD-Gehäuse, farbloser klarer Silikon - Verguss, klare Silikonlinse
- **Typischer Lichtfluss:** 419 mW (tief blau); 27 lm (blau); 80 lm (true green)
- **Besonderheit des Bauteils:** hocheffiziente Lichtquelle bei geringem Platzbedarf
- **Wellenlänge:** 455 nm (tief blau), 470 nm (blau), 528 nm (true green)
- **Abstrahlwinkel:** 170°
- **Technologie:** ThinGaN
- **optischer Wirkungsgrad:** 37 % (tief blau), 23 lm/W (blau), 71 lm/W (true green)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstrom, Wellenlänge, Strahlungsleistung
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 4
- **Gurtung:** 24-mm Gurt mit 800/Rolle, \varnothing 180 mm
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D

Anwendungen

- TFT Hinterleuchtung für großflächige TV Anwendungen
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- RGB - Blitzlicht
- Signal- und Symbolleuchten
- Scanner

Features

- **package:** white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens
- **typical Luminous Flux:** 419 mW (deep blue); 27 lm (blue); 80 lm (true green)
- **feature of the device:** high efficient lightsource at low space
- **wavelength:** 455 nm (deep blue), 470 nm (blue), 528 nm (true green)
- **viewing angle:** 170°
- **technology:** ThinGaN
- **optical efficiency:** 37 % (tief blau), 23 lm/W (blau), 71 lm/W (true green)
- **grouping parameter:** luminous flux, wavelength, radiant power
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** Reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 4
- **taping:** 24-mm tape with 800/reel, \varnothing 180 mm
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D

Applications

- TFT backlighting for large area TV applications
- backlighting (LCD, switches, displays, illuminated advertising, general lighting)
- substitution of micro incandescent lamps
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- RGB - strobe light
- signal and symbol luminaire
- scanners

Bestellinformation

Ordering Information

Typ	Emissionsfarbe	Strahlungsleistung <small>1) Seite 20</small>	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Radiant Power ¹⁾ <small>page 20</small>	Ordering Code
LD W5AM-3T3U-35	deep blue	$I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_E \text{ (mW)}$ 355 ... 630	Q65110A8621

Bestellinformation

Ordering Information

Typ	Emissionsfarbe	Lichtstrom ¹⁾ <small>Seite 20</small>	Lichtstärke ²⁾ <small>Seite 20</small>	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Luminous Flux ¹⁾ <small>page 20</small>	Luminous Intensity ²⁾ <small>page 20</small>	Ordering Code
LB W5AM-GXHX-25	blue	$I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$ 18.000 ... 33.000	$I_F = 350 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$ 9.000 (typ.)	Q65110A8620
LT W5AM-JYKZ-36	true green	52.000 ... 112.000	28.700 (typ.)	Q65110A8619

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 7 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LB W5AM-GXHX-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen GX, GY, GZ oder HX enthalten ist.

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB W5AM-GXHX-25 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 6 für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 7 for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LB W5AM-GXHX-25 means that only one group GX, GY, GZ or HX will be shippable for any one reel.

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LB W5AM-GXHX-25 means that only 1 wavelength group -2, -3, -4, or -5 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 6 for explanation).

Vergleichstabelle
Correlation Table

Typ Type	Strahlungsleistung ¹⁾ Seite 20 Radiant Power ¹⁾ page 20 $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_E \text{ (mW)}$	Typische Strahlungsleistung ²⁾ Seite 20 Typical Radiant Power ²⁾ page 20 $I_F = 400 \text{ mA}$ $\Phi_E \text{ (mW)}$
LD W5AM-3T3U-35	355 ... 630	630

Vergleichstabelle
Correlation Table

Typ Type	Lichtstrom ¹⁾ Seite 20 Luminous Flux ¹⁾ page 20 $I_F = 350 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$	Typischer Lichtstrom ²⁾ Seite 20 Typical Luminous Flux ²⁾ page 20 $I_F = 400 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (mlm)}$
LB W5AM-GXHX-25	18.000 ... 33.000	32.700
LT W5AM-JYKZ-36	52.000 ... 112.000	108.000

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 110	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 110	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	125	°C
Durchlassstrom Forward current ($T_A=25^\circ\text{C}$)	(min.) I_F (max.) I_F	100 1000	mA mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.005$, $T_A=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	2000	mA
Sperrspannung Reverse voltage ($T_A=25^\circ\text{C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V

Kennwerte
Characteristics
 $(T_A = 25\text{ °C})$

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		LD	LB	LT	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 350\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	449	465	520	nm
Dominantwellenlänge ³⁾ Seite 20 Dominant wavelength ³⁾ page 20 $I_F = 350\text{ mA}$	(min.) λ_{dom} (typ.) (max.)	449 455* 461	464 470* 476	513 528* 537	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ $I_F = 350\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	25	25	33	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2φ	170	170	170	Grad deg.
Durchlassspannung ⁴⁾ Seite 20 Forward voltage ⁴⁾ page 20 $I_F = 350\text{ mA}$	(min.) V_F (typ.) (max.)	2.7 3.2 3.7	2.7 3.2 3.7	2.7 3.2 3.7	V V V
Sperrstrom Reverse current	I_R	not designed for reverse operation			μA
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 350\text{ mA}$	(typ.) η_{opt}	37 %	23 lm/W	71 lm/W	% lm/W
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Lötpad Junction/solder point	(typ.) $R_{\text{th JS}}$ (max.)	6.5 11**	6.5 11**	6.5 11**	K/W K/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5
Individual groups on page 5

** $R_{\text{th}}(\text{max})$ basiert auf statistischen Werten
 $R_{\text{th}}(\text{max})$ is based on statistic values

Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)³⁾ Seite 20**Wavelength Groups (Dominant Wavelength)³⁾ page 20**

Gruppe Group	deep blue		blue		true green		Einheit Unit
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
2			459	464			nm
3	449	453	464	468	519	525	nm
4	453	457	468	472	525	531	nm
5	457	461	472	476	531	537	nm
6					537	543	nm

Helligkeits-Gruppierungsschema (tief blau)**Brightness Groups (deep blue)**

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Strahlungsleistung ¹⁾ Seite 20 Radiant Power ¹⁾ page 20 Φ_E (mW)	
3T	355 ...	400
4T	400 ...	450
1U	450 ...	500
2U	500 ...	560
3U	560 ...	630

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Helligkeits-Gruppierungsschema (blau, true green)**Brightness Groups (blue, true green)**

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom ¹⁾ Seite 20 Luminous Flux ¹⁾ page 20	Lichtstärke ²⁾ Seite 20 Luminous Intensity ²⁾ page 20
	Φ_V (lm)	I_V (mcd)
GX	18000 ... 21000	6500 (typ.)
GY	21000 ... 24000	7500 (typ.)
GZ	24000 ... 28000	8600 (typ.)
HX	28000 ... 33000	10200 (typ.)
HY	33000 ... 39000	12000 (typ.)
HZ	39000 ... 45000	14000 (typ.)
JX	45000 ... 52000	16200 (typ.)
JY	52000 ... 61000	18300 (typ.)
JZ	61000 ... 71000	22000 (typ.)
KX	71000 ... 82000	25200 (typ.)
KY	82000 ... 97000	29800 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe.

Diese besteht aus 4 Helligkeitsgruppen.

Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 4 individual brightness groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett**Group Name on Label**

Beispiel: GX-4

Example: GX-4

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength
GX	4

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission²⁾ Seite 20

Relative Spectral Emission²⁾ page 20

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $T_A = 25\text{ °C}$; $I_F = 350\text{ mA}$

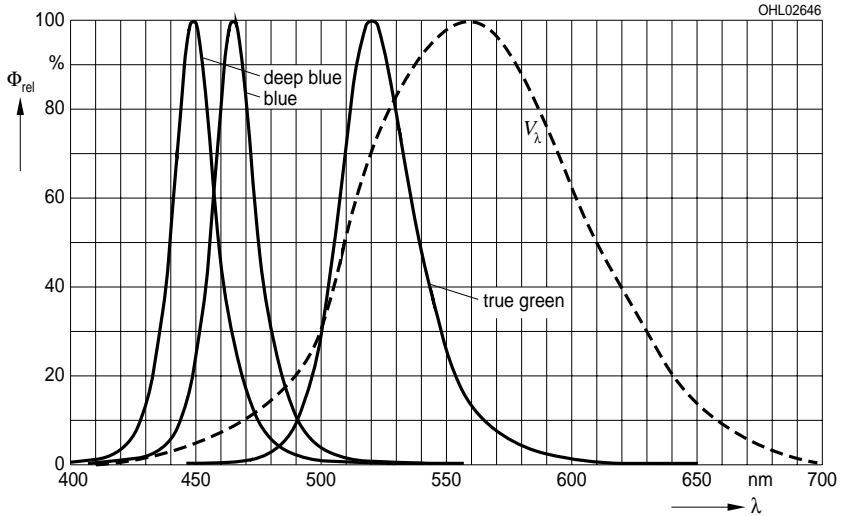

Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 20

Radiation Characteristic²⁾ page 20


$I_{rel} = f(\varphi)$; $T_A = 25\text{ °C}$

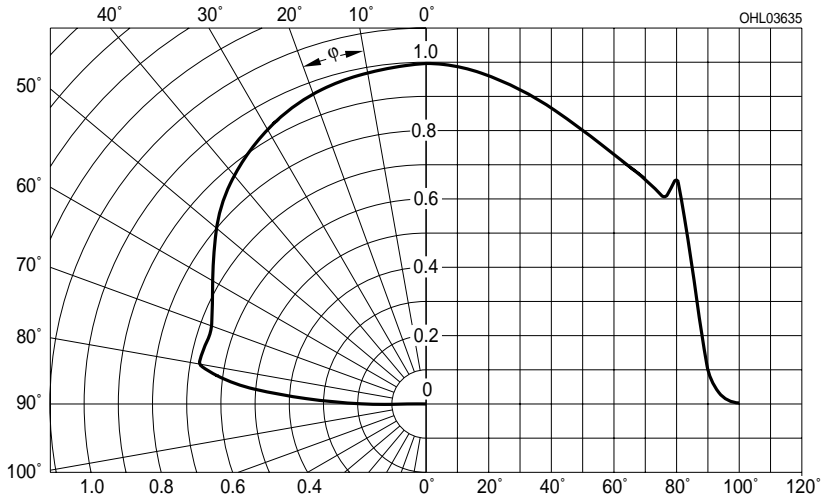

Durchlassstrom²⁾ Seite 20

Forward Current²⁾ page 20


$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C};$ blue, deep blue

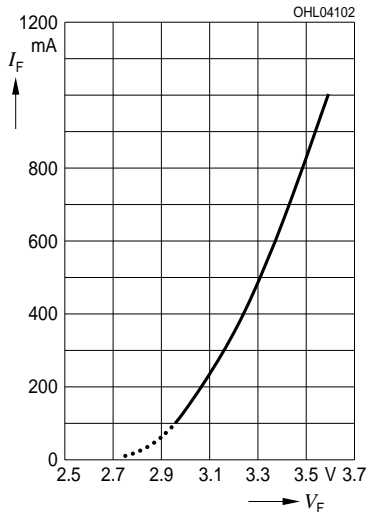

Durchlassstrom²⁾ Seite 20

Forward Current²⁾ page 20


$I_F = f(V_F); T_A = 25\text{ °C};$ true green

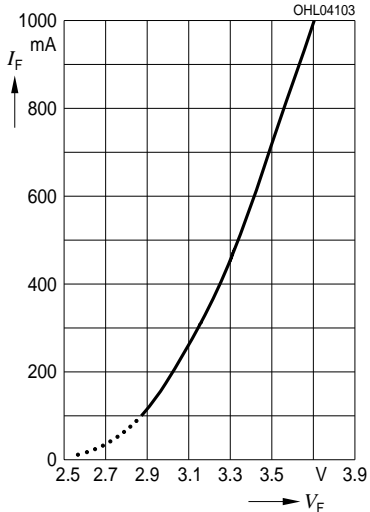

Relativer Lichtstrom^{2) 5)} Seite 20

Relative Luminous Flux^{2) 5)} page 20


$\Phi_V / \Phi_V(350\text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25\text{ °C};$ blue

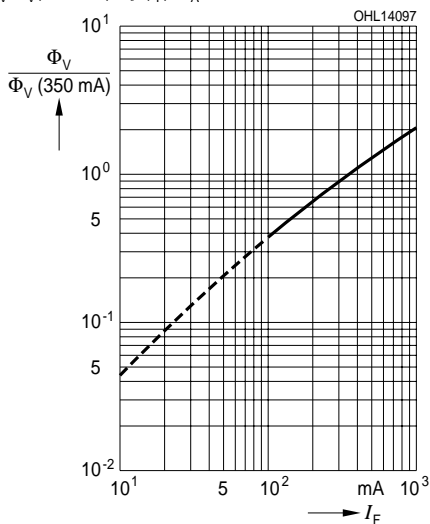

Relative Strahlungsleistung^{2) 5)} Seite 20

Relative Radiant Power^{2) 5)} page 20


$\Phi_E / \Phi_E(350\text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25\text{ °C};$ deep blue

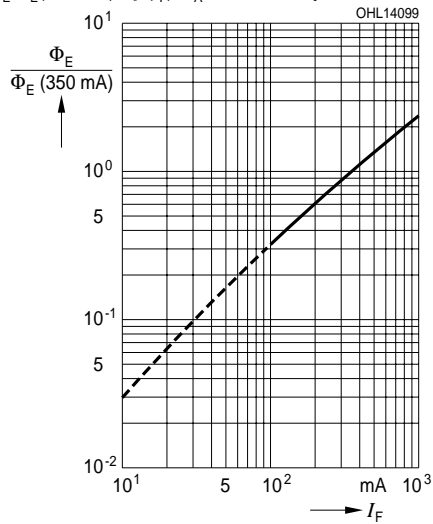

Relativer Lichtstrom^{2) 5) Seite 20}

Relative Luminous Flux^{2) 5) page 20}


$\Phi_V / \Phi_V(350 \text{ mA}) = f(I_F); T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}, \text{ true green}$

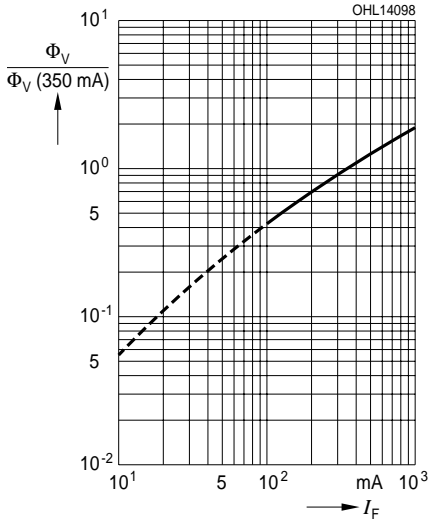

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 20}

Dominant Wavelength^{2) page 20}


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}, \text{ blue, deep blue}$

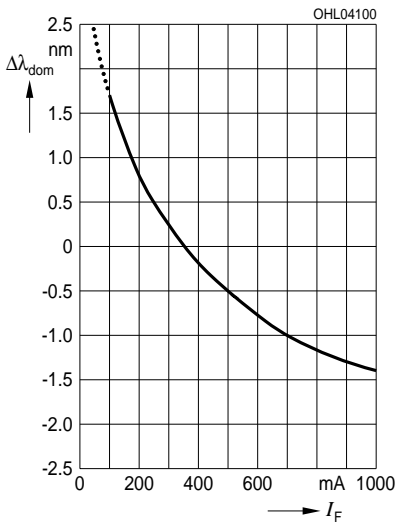

Dominante Wellenlänge^{2) Seite 20}

Dominant Wavelength^{2) page 20}


$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_A = 25 \text{ }^\circ\text{C}, \text{ true green}$

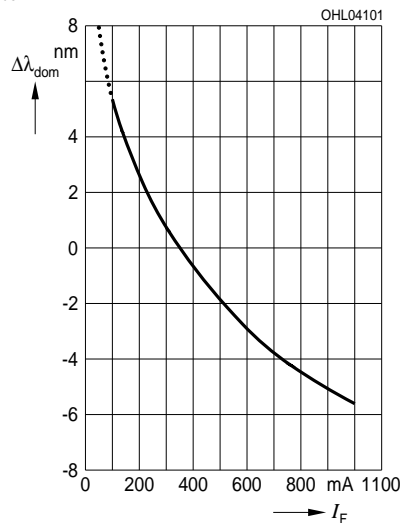

Relative Vorwärtsspannung²⁾ Seite 20

Relative Forward Voltage²⁾ page 20


$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$

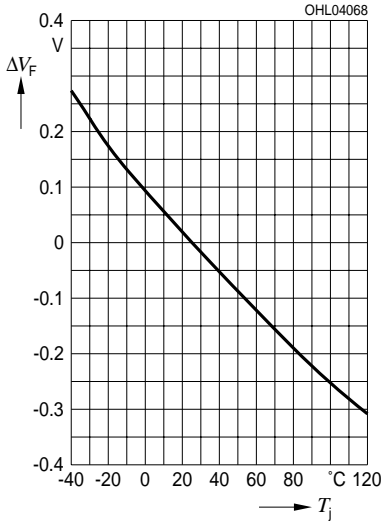

Relativer Lichtstrom²⁾ Seite 20

Relative Luminous Flux²⁾ page 20


$\Phi_V / \Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$

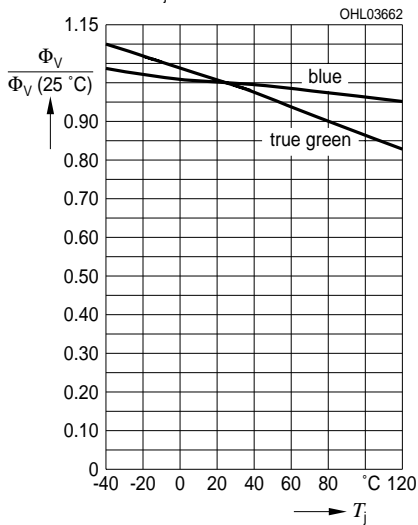

Relative Strahlungsleistung²⁾ Seite 20

Relative Radiant Power²⁾ page 20


$\Phi_E / \Phi_E(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 350\text{ mA}$

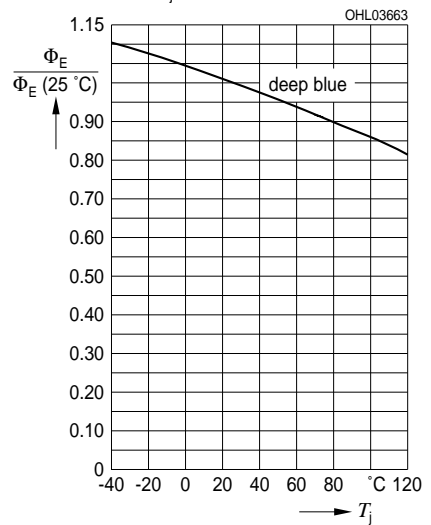

Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20

Dominant Wavelength²⁾ page 20


$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 350 \text{ mA}$ (deep blue, blue)

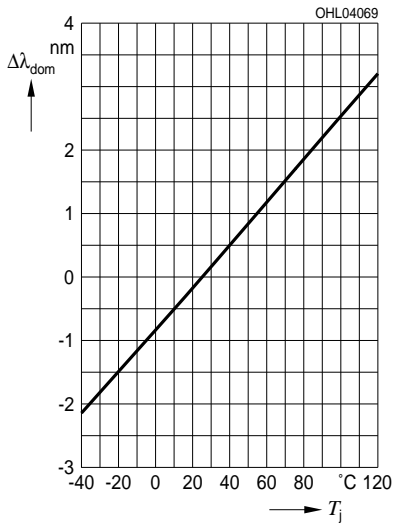

Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 20


Dominant Wavelength²⁾ page 20

$\lambda_{\text{dom}} = f(T_j)$; $I_F = 350 \text{ mA}$ (true green)

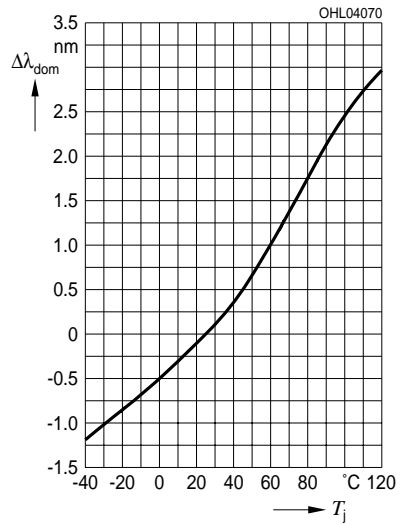


Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current

$I_F = f(T_S)$

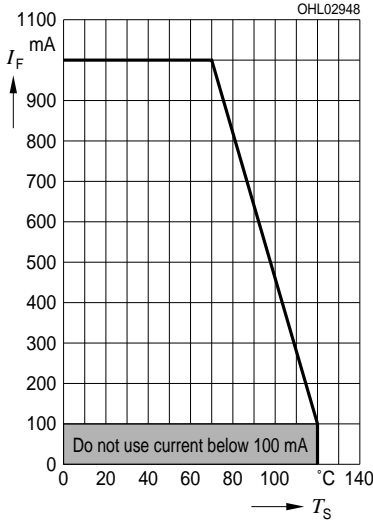

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 25^\circ\text{C}$

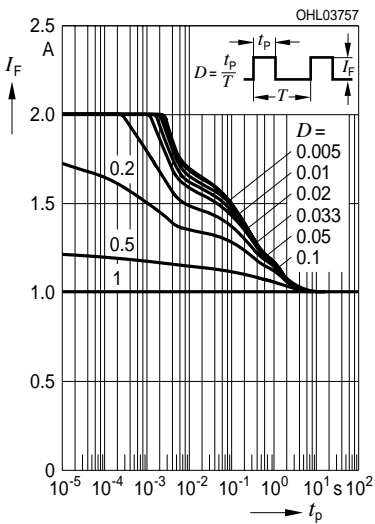


Exemplarische durchschnittliche Lebensdauer für mittlere Helligkeitsgruppe²⁾ Seite 20
Exemplary median Lifetime²⁾ page 20
for median Brightness Group

Bedingungen Conditions	mittlere Lebensdauer median Lifetime	Einheit Unit
$I_F = 500\text{ mA}$ $T_S = 25^\circ\text{C}$	t.b.d.	Betriebsstunden operating hours
$I_F = 700\text{ mA}$ $T_S = 85^\circ\text{C}$	t.b.d.	Betriebsstunden operating hours


*The emitter die exhibits excellent performance but slight package discoloration occurs at highest temperatures. The median lifetime depends on the application

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
Duty cycle $D =$ parameter, $T_S = 85^\circ\text{C}$

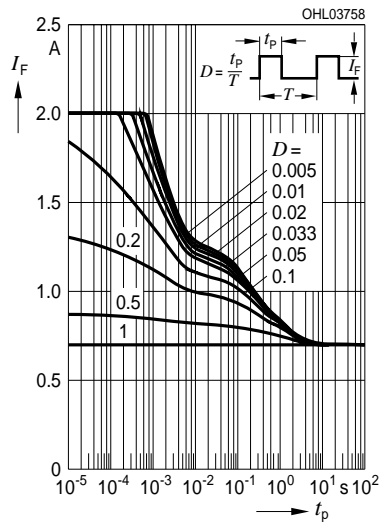

Maßzeichnung⁶⁾ Seite 20

Package Outlines⁶⁾ page 20

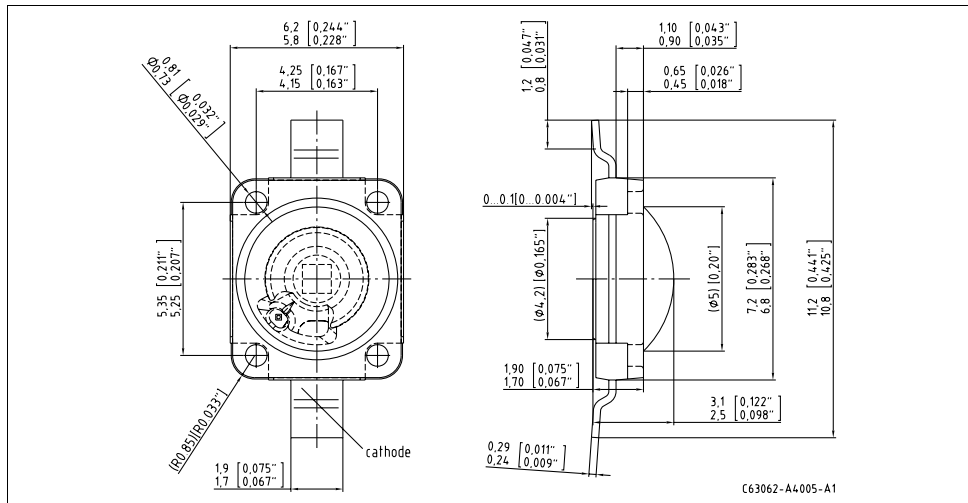

Kathodenkennung:

Cathode mark:

Gewicht / Approx. weight:

Markierung

mark


0.2 g

Gurtung / Polarität und Lage⁶⁾ Seite 20

Method of Taping / Polarity and Orientation⁶⁾ page 20

Verpackungseinheit 800/Rolle, Ø180 mm

Packing unit 800/reel, Ø180 mm

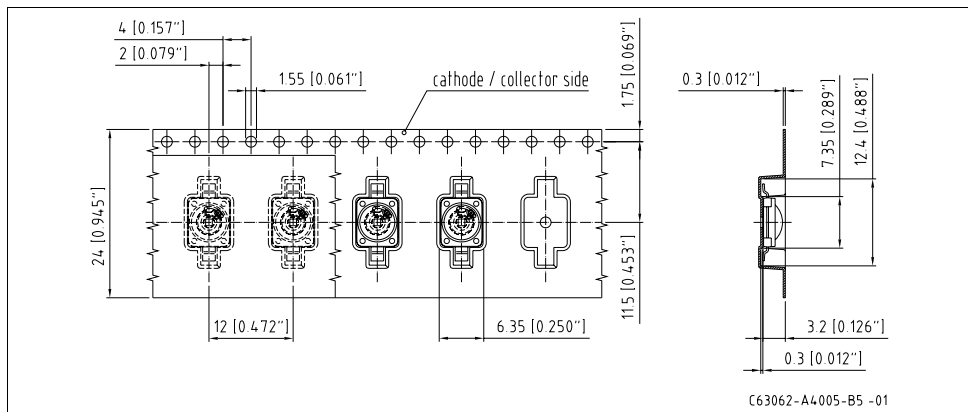



Empfohlenes Lötpadding⁶⁾ Seite 20
 Recommended Solder Pad⁶⁾ page 20

Reflow Lötén
 Reflow Soldering

Achtung:
 Anode und
 Heatsink sind
 elektrisch
 verbunden


Attention:
 Anode and
 Heatsink are
 electrically
 connected

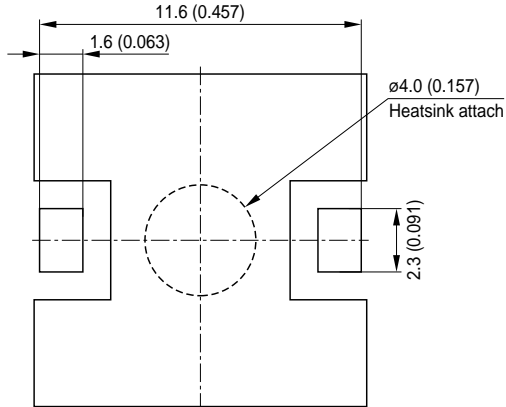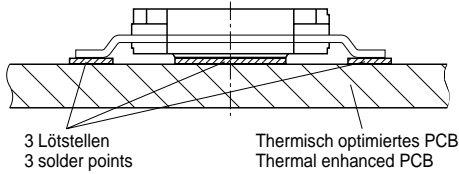


Footprint



Empfohlene
 Padgeometrie

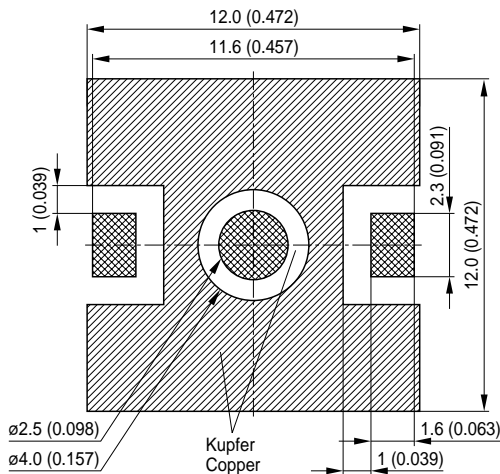Recommended
 Solder Pad
 Design



-  Lötstopplack
Solder resist
-  Lötpasten Schablone
Solder paste stencil
-  Freies Kupfer
Bare Copper

OHPY3637


Lötbedingungen**Soldering Conditions****IR-Reflow Lötprofil für bleifreies Löten****IR Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 4


Preconditioning acc. to JEDEC Level 4

(nach J-STD-020B)


(acc. to J-STD-020B)

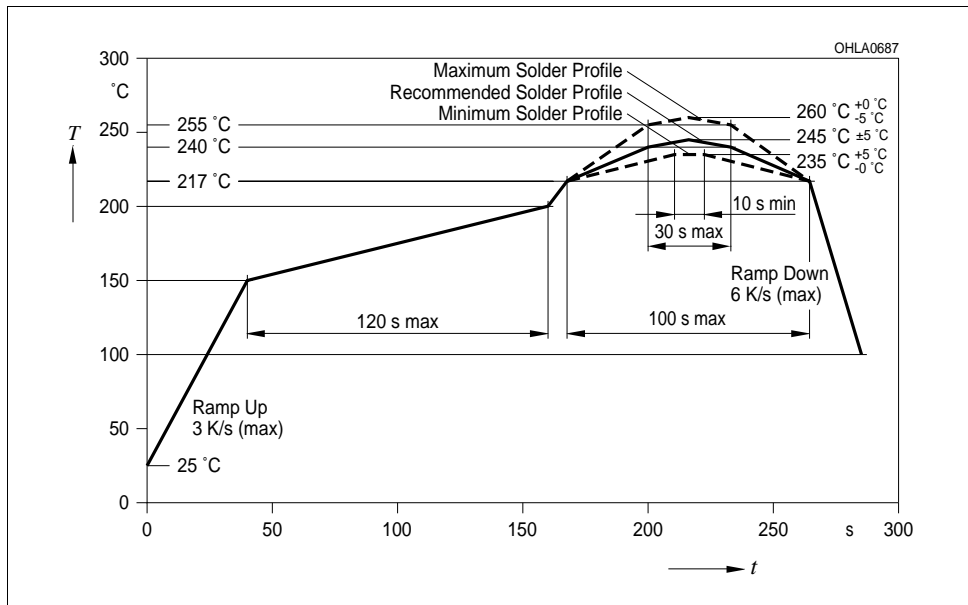*Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet**Note: Package not suitable for ultra sonic cleaning*

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)

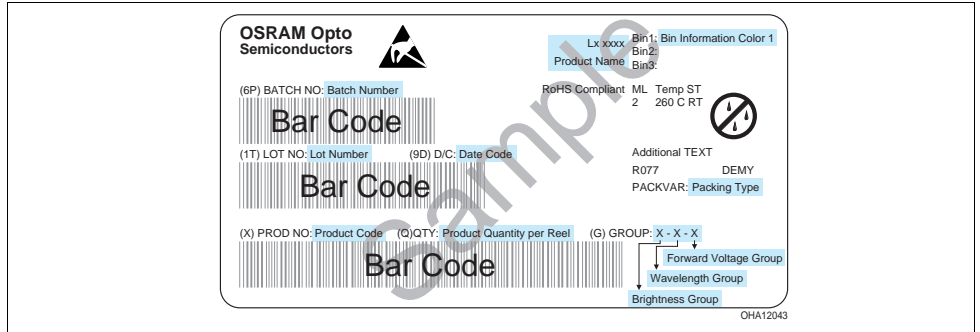

Gurtverpackung
Tape and Reel

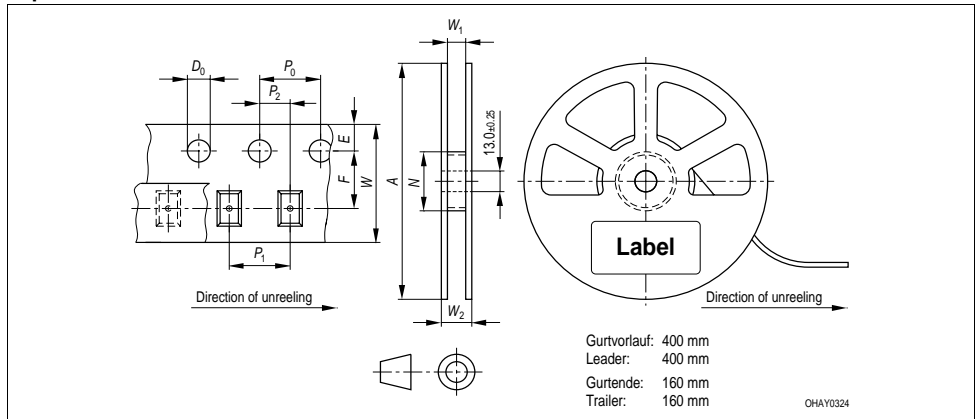


Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
24 ^{+0.3} _{-0.1}	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	8 ± 0.1 (0.315 ± 0.004)	2 ± 0.1 (0.079 ± 0.004)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	11.5 ± 0.1 (0.453 ± 0.004)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
180 (7)	24 (0.945)	60 (2.362)	24.4 + 2 (0.961 + 0.079)	30.4 (1.197)

Trockenverpackung und Materialien Dry Packing Process and Materials

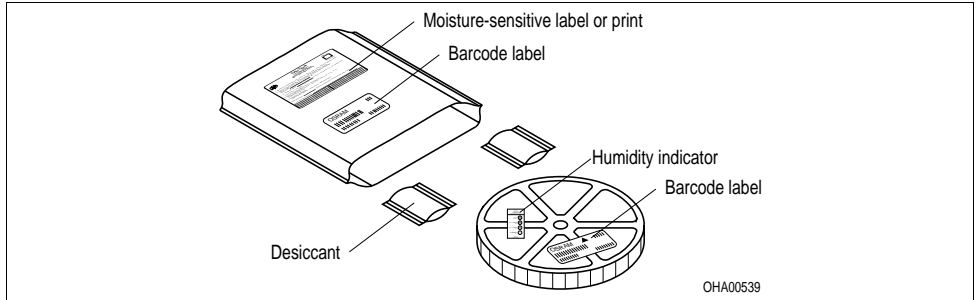


Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gürtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien Transportation Packing and Materials

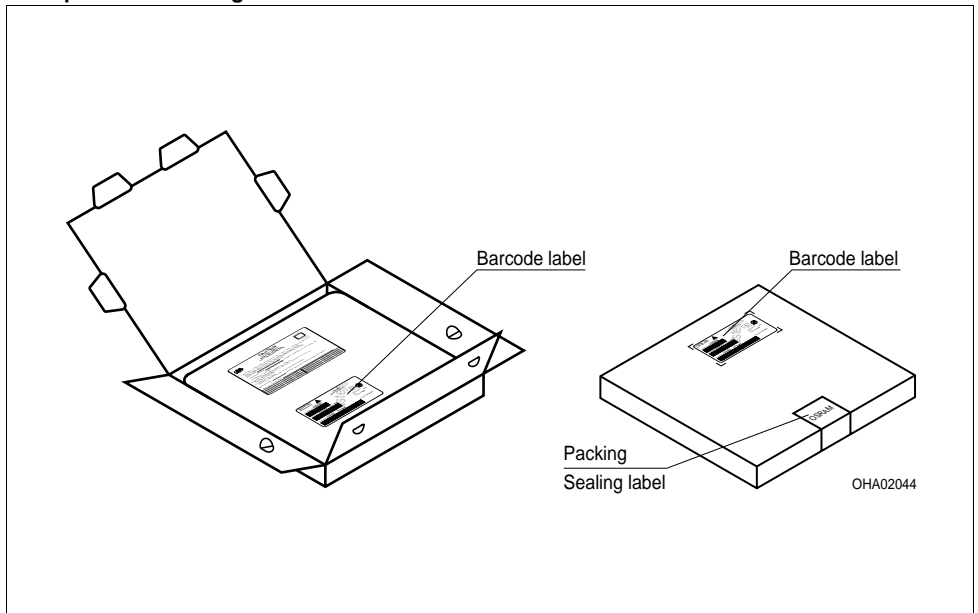

Revision History: 2009-06-19

Previous Version: 2009-06-16

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change
all	datasheet created	2008-11-06
2, 3	ordering code corrected	2009-03-16
5	Thermal resistance $R_{th,JS}$ (typ.) corrected	2009-04-22
2	Ordering code (deep blue) changed	2009-04-24
4	OS-IN-2009-020 (Forward voltage max reduced)	2009-06-16
14	Package Outlines and Method of Taping / Polarity and Orientation updated	2009-06-19

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components⁷⁾ page 20 may only be used in life-support devices or systems⁸⁾ page 20 with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.
- 4) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ V ermittelt.
- 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$.
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 1 nm.
- 4) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 7) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 8) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Osram Opto Semiconductor:

[LD W5AM-1T1U-35-Z](#) [LB W5AM-GXHX-25-Z](#) [LT W5AM-JYKZ-36-Z](#) [LD W5AM-3T3U-35-Z](#) [LB W5AM-GXHY-25-L-Z](#)
[LD W5AM-3T4U-35-L-Z](#) [LT W5AM-KXKZ-36-L-Z](#)